


Flamro BSS Schaumschott

Feuerhemmend (30 min.) oder feuerbeständig (90 min.)

Elastischer Brandschutzschaum als Abschottung für
Kabel, -bündel, -trassen

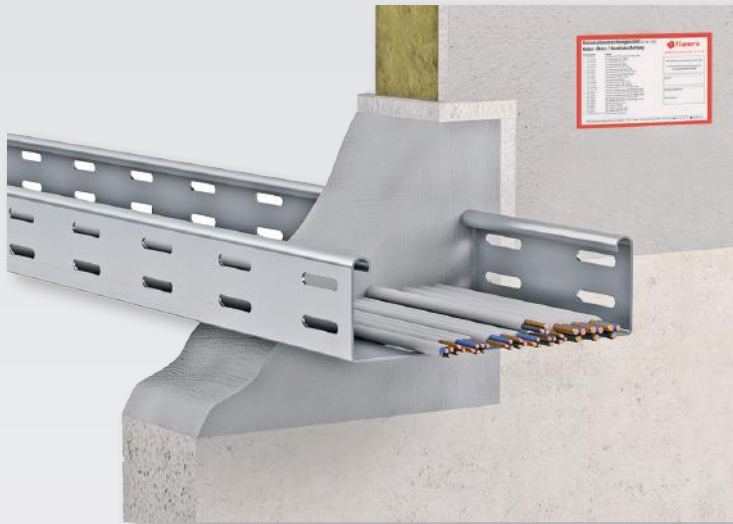

Systemdaten Ausführung S 30

Verwendbarkeitsnachweis		Z-19.15-1764
Bauteilstärke	Wand	≥ 75
	Schottstärke	≥ 75
Schottgröße	Wand	250 x 250 oder Ø 250

Alle Angaben in mm

Systemdaten Ausführung S 90

Verwendbarkeitsnachweis		Z-19.15-1588
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 200
	Decke	≥ 200
Schottgröße	Wand	220 x 220 oder Ø 220
	Decke	220 x 220 oder Ø 220

Alle Angaben in mm

Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche

- S 30: Leichte Trennwand, Massivwand
- S 90: Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20 (nur S 30)
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung

Alle Angaben in mm

Produkte

	<p>FLAMRO BSS Brandschutzschaum Kartusche à 180 g – Art.-Nr. 32004 Kartusche à 480 g – Art.-Nr. 32010</p> <p>Auspresspistole für 480 g Kartusche Stk. – Art.-Nr. 32100</p>
	<p>Schottschild FLAMRO Stk. – Art.-Nr. 14000</p>