


# FLAMRO® BS 1 Plattenschott S 90

Kabelabschottung aus Mineralfaserplatten (1x 80 mm) mit ablativer Brandschutzbeschichtung

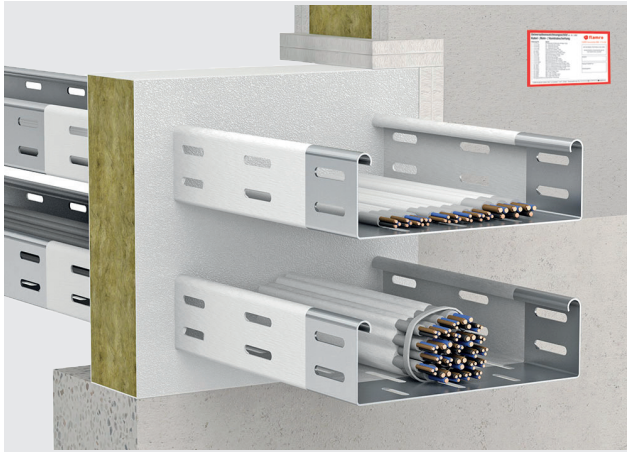

## Feuerwiderstandsfähigkeit

Feuerbeständig (90 min.)

## Einsatzbereiche


- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

## Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>	Z-19.53-2514	
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 80
	Decke	≥ 80
<b>Schottgröße</b>	Wand	1000 x 2000
	Decke	600 x ∞

Alle Angaben in mm

## Produkte



**Mineralfaserplatte beidseitig  
vorbeschichtet mit FLAMRO® BMA**  
1000 x 625 x 80 mm – Art.-Nr. 50080



**FLAMRO® BMA  
Beschichtungsmasse**

Eimer à 1 kg – Art.-Nr. 20010  
Eimer à 5 kg – Art.-Nr. 20500  
Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 20125  
Eimer à 25 kg – Art.-Nr. 20250



**FLAMRO® BMS  
Spachtelmasse**




Eimer à 1 kg - Art.-Nr. 10010  
Eimer à 5 kg - Art.-Nr. 10500  
Eimer à 12,5 kg - Art.-Nr. 10125  
Eimer à 25 kg - Art.-Nr. 10250



**Schottschild**

Systeme B.I.O. / FLAMRO® - Art.-Nr. 14000

## Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung

Alle Angaben in mm

**Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:**

+49 6071-3900-60

bestellung@bio-brandschutz.de