


PYRO-SAFE® Flammoplast SP-A2 Stahlschutz R 30 und R 60 gem. EN 13501-2

Reaktives Brandschutzbeschichtungssystem zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbauteilen

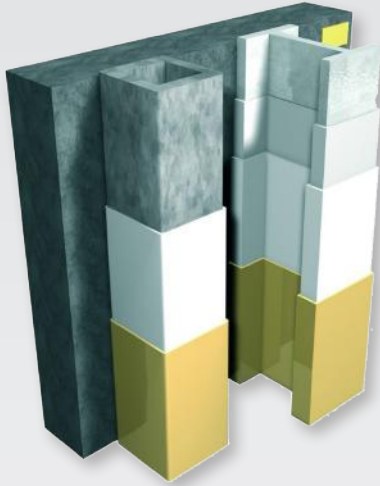

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis

Z-19.51-2257
ETA-17/0394

Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche

- Einsatz im Innenbereich
- Träger und Druckglieder mit offenen Profilen
- Druckglieder mit geschlossenen Profilen (kreisförmig)
- Druckglieder mit geschlossenen Profilen (rechteckig, quadratisch)
- Träger mit geschlossenen Profilen (rechteckig, quadratisch)

Produkte



PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2
Brandschutzbeschichtung

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01153300



PYRO-SAFE® Dekorlack SP 2

Decklack

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01153101



Schottschild b.i.o.

Stk. – Art.-Nr. 01229010