


PYRO-SAFE® Flammotect 90

Feuerbeständig (90 min.)

Einlagiges Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (1x 60 mm) mit ablativer Brandschutzbeschichtung für Kabel, -bündel, -trassen

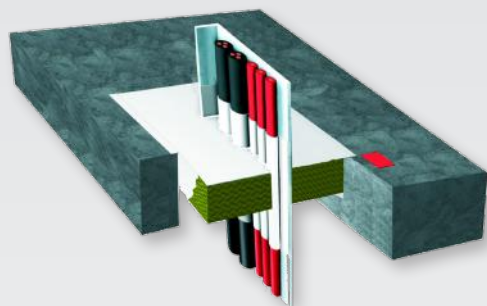

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.15-1933
Bauteilstärke	≥ 150
Schottstärke	≥ 60
Schottgröße	700 x ∞

Alle Angaben in mm

Werte besser schützen.



Marken der Gruppe

AIK

BC

flamro

KUHN BRANDSCHUTZ SYSTEME

Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche

- Massivdecke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	Kabel	≤ 32
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung

Alle Angaben in mm

Produkte

	Mineralfaserplatte beidseitig vorbeschichtet mit PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A 1000 x 600 x 60 mm – Art.-Nr. 01182160
	PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A Brandschutzbeschichtung Farbe Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155101 Feste Farbe Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155106 Eimer à 5,0 kg – Art.-Nr. 01155121
	Spachtel Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155104 Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01155115
	Mineralwolle Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000
	Schottschild b.i.o. Stk. – Art.-Nr. 01229010