


PYRO-SAFE® Novasit 90

Feuerbeständig (90 min.)

Abschottung aus Spezialmörtel für Kabel, -bündel
und -trassen

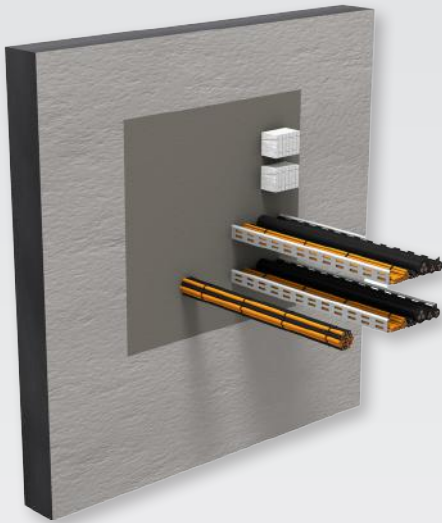

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.15-322	
Bauteilstärke	Wand	≥ 175
	Decke	≥ 200
Schottstärke	Wand	≥ 175
	Decke	≥ 200
Schottgröße	Wand	1500 x 2500 oder 2500 x 1500
	Decke	1000 x ∞

Alle Angaben in mm

Ergiebigkeit PYRO-SAFE® NOVASIT BM

- 6 - 7 l Wasser + 20 kg Trockenmörtel
- ≈ 20 l verarbeitungsfertigen Nassmörtel
- ≈ 20 l Volumen nach Aushärtung

Werte besser schützen.



Marken der Gruppe






Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche

- Massivwand, Massivdecke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 150 / ≤ 23
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung

Alle Angaben in mm

Produkte

	PYRO-SAFE® NOVASIT BM Brandschutzmasse Sack à 20 kg – Art.-Nr. 01161000 Eimer à 10 kg – Art.-Nr. 01161010
	PYRO-SAFE® BIOBAG Brandschutzkissen Stk. à Größe 0 (150 x 200 x 40 mm) – Art.-Nr. 01170000 Stk. à Größe 1 (300 x 200 x 40 mm) – Art.-Nr. 01171000 Stk. à Größe 2 (300 x 200 x 100 mm) – Art.-Nr. 01172000
	Nachinstallationskeile 300 x 75 auf 25 mm – Art.-Nr. 01189001
	Schottschild b.i.o. Stk. – Art.-Nr. 01229010