


PYRO-SAFE® Universal-V

Feuerbeständig (90 min.)

Kabel-Abschottungssystem aus Mineralfaserplatten (3x 50 mm) mit intumeszierender Beschichtung für einseitigen Einbau

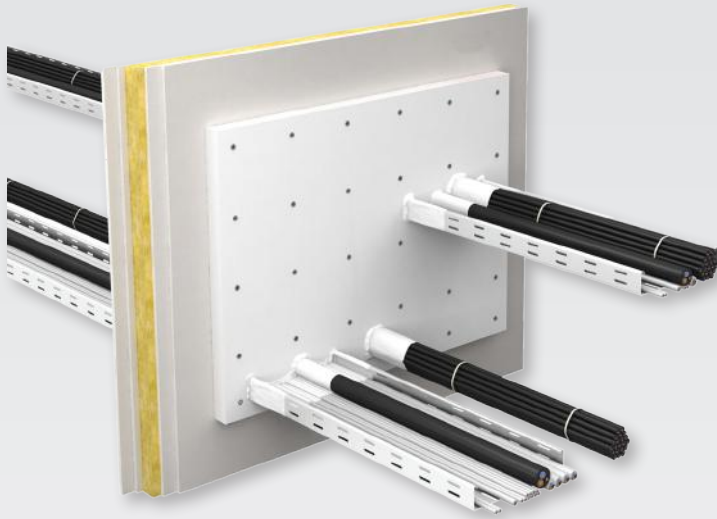

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Z-19.15-1903	
Bauteilstärke	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
Schottstärke	Wand	≥ 150
	Decke	≥ 150
Schottgröße	Wand	1050 x 800
	Decke	1300 x ∞

Alle Angaben in mm

Werte besser schützen.



Marken der Gruppe






Allgemeine Informationen

Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke

Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser
	Kabel	ohne Begrenzung
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 20
	Kabeltrassen	ohne Begrenzung

Alle Angaben in mm

Produkte

	Mineralfaserplatte einseitig vorbeschichtet mit PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 1000 x 600 x 50 mm – Art.-Nr. 01181050
	PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 1 Brandschutzbeschichtung Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01151001
	PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST KS 3 Brandschutzspachtel Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01152001
	PYRO-SAFE® SIBRALIT DX Brandschutzspachtel Kartusche à 310 ml – Art.-Nr. 01152004
	Mineralwolle Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000
	Schottschild b.i.o. Stk. – Art.-Nr. 01229010